

# Handy-Robo-navi-Bolt 제작사양서

Date: / /

의뢰 받은 **Handy-Robo-navi-Bolt** 사양에 대해서 각 항목에 체크 및 기입하시고 회신해 주십시오.

| 1) 상사 |  |    |  | 2) 최종 사용자 |  |    |  |
|-------|--|----|--|-----------|--|----|--|
| 회사명   |  |    |  | 회사명       |  |    |  |
| 부서명   |  | 직함 |  | 부서명       |  | 직함 |  |
| 성함    |  |    |  | 성함        |  |    |  |


- 3) 전원주파수는..... ☐ 50Hz ☐ 60Hz
- 4) 스포트용접기..... 메이커명 ( )
- 5) 스퀴즈시간..... ( 싸이클)
- 6) 볼트송급방법..... ☐ 휘더로 송급 ☐ 손으로 셋트
- 7) 볼트휘-더..... 메이커명 ( )
- 8) 급배수호스..... L형 호스구찌
- 9) 에어배관..... ☐ 휘더측으로부터 배관 ☐ 1차측으로부터 배관
- 10) 사양

⚠


- 용접기 기동 자기보유를 "통전에서 자기보유"에 설정해 주십시오.
- 볼트샘플을 각 5개 지급하여 주십시오.

| 볼트사이즈 | 머리 아래 | 구멍경 | 판두께 | 용접전류 | 통전 시간 |
|-------|-------|-----|-----|------|-------|
| M     | mm    | φ   | t   | A    | 싸이클   |
| M     | mm    | φ   | t   | A    | 싸이클   |
| M     | mm    | φ   | t   | A    | 싸이클   |
| M     | mm    | φ   | t   | A    | 싸이클   |
| M     | mm    | φ   | t   | A    | 싸이클   |

## 11) 홀더 · 혼 치수

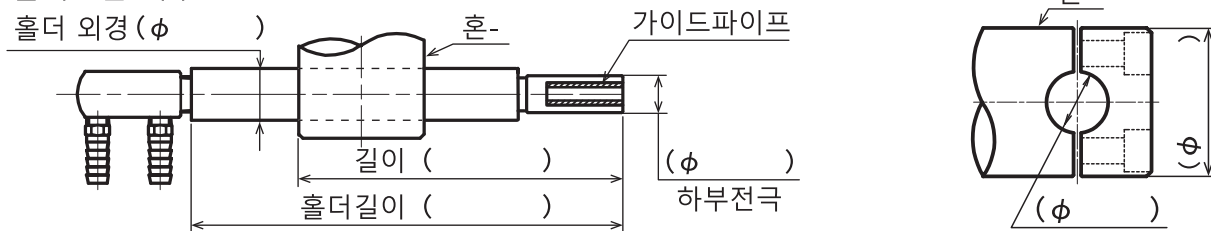

## 12) 사용중 발로 밟는 스위치 (또는 피더용접기 간의 커넥터) 메타콘 모양과 핀 개수

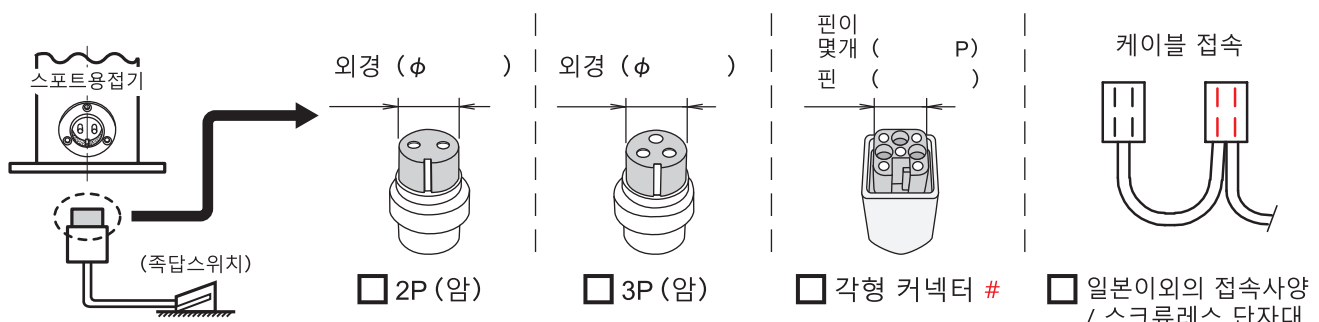

# 각형 커넥터를 선택한 경우 기동신호확인을 위해 사진과 전기도면을 첨부해 주세요.

# 기입예

## Handy-Robo-navi-Bolt 제작사양서

Date: / /

의뢰 받은 Handy-Robo-navi-Bolt 사양에 대해서 각 항목에 체크 및 기입하시고 회신해 주십시오.



| 1) 당사 |       |    |    | 2) 최종 사용자 |     |    |    |
|-------|-------|----|----|-----------|-----|----|----|
| 회사명   | 무역회사명 |    |    | 회사명       | 회사명 |    |    |
| 부서명   | 영업부   | 직함 | 부장 | 부서명       | 영업부 | 직함 | 부장 |
| 성함    | 홍길동   |    |    | 성함        | 홍영희 |    |    |

- 3) 전원주파수는..... ☒ 50Hz ☐ 60Hz  
 4) 스포트용접기..... 메이커명 ( **메이커명** )  
 5) 스퀴즈시간..... ( **20** 싸이클)  
 6) 볼트송급방법..... ☒ 휘더로 송급 ☐ 손으로 세트  
 7) 볼트휘-더..... 메이커명 ( **메이커명** )  
 8) 급배수호스..... L형 호스구찌  
 9) 에어배관..... ☒ 휘더측으로부터 배관 ☐ 1차측으로부터 배관  
 10) 사양


• 용접기 기동 자기보유를 "통전에서 자기보유"에 설정해 주십시오.  
 • 볼트샘플을 각 5개 지급하여 주십시오.

| 볼트사이즈 | 머리 아래 | 구멍경   | 판두께   | 용접전류     | 통전 시간 |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| M 6   | 15 mm | φ 6.2 | t 1.6 | 10,000 A | 6 싸이클 |
| M 8   | 20 mm | φ 8.2 | t 1.2 | 11,000 A | 8 싸이클 |
| M     | mm    | φ     | t     | A        | 싸이클   |
| M     | mm    | φ     | t     | A        | 싸이클   |
| M     | mm    | φ     | t     | A        | 싸이클   |

### 11) 홀더 · 혼 치수

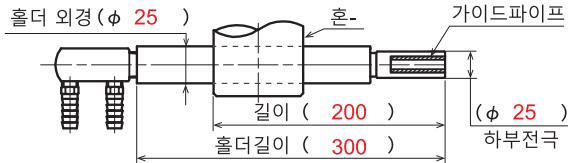

### 12) 사용중 발로 밟는 스위치(또는 피더용접기 간의 커넥터)메타콘 모양과 핀 개수

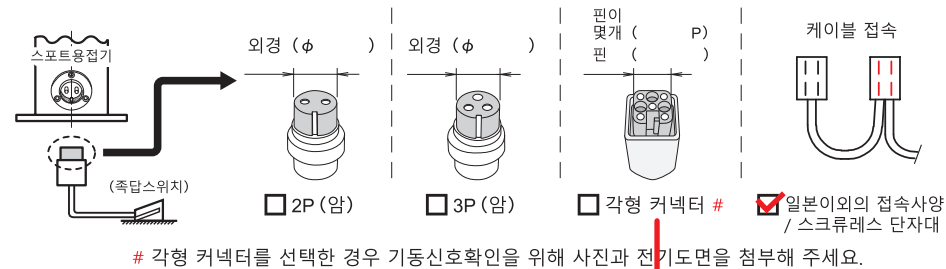

# 각형 커넥터를 선택한 경우 기동신호확인을 위해 사진과 전기도면을 첨부해 주세요.

SIK

E-mail : arc10@hanmail.net


이름은 풀네임으로 기입해 주십시오.

발로 밟는 스위치를 한순간만 눌렀을 때


1. 바로 가압이 해제된다.  
→ 통전에서 자기보유

2. 가압이 해제되지 않는다.  
→ 초기가압에서 자기보유

지급받은 볼트에 맞게 제작하겠습니다.




\*기입란이 부족한 경우, 제작 사양서를 여러 장 보내주시기 바랍니다.

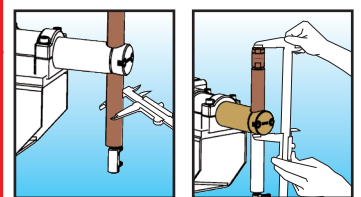


홀더 외경

길이

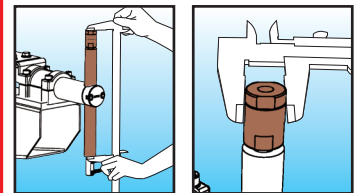

홀더길이


하부전극

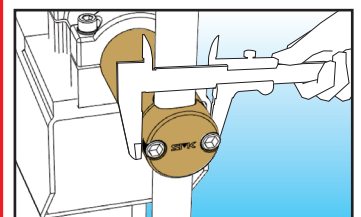

혼- 외경



용접기 하부를 확인해 주십시오.  
피더를 사용할 경우는 피더와 용접기를 연결하는 커넥터를 확인해 주십시오.



커넥터 크기와 핀 개수가 보이기 쉽게 촬영해 주십시오.