

Handy-Robo-navi-Single 제작사양서

Date: / /

의뢰 받은 **Handy-Robo-navi-Single** 사양에 대해서 각 항목에 체크 및 기입하시고 회신해 주십시오.

1) 상사			
회사명			
부서명		직함	
성함			

2) 최종 사용자			
회사명			
부서명		직함	
성함			


- 3) 전원주파수는 ☐ 50Hz ☐ 60Hz
- 4) 스포트용접기 메이커명 ()
- 5) 스퀴즈시간 (싸이클)
- 6) 넷트송급방법 ☐ 휘더로 송급 ☐ 손으로 셋트
- 7) 넷트휘-더 메이커명 ()
- 8) 급배수호스 L형 호스구찌
- 9) 에어배관 ☐ 휘더측으로부터 배관 ☐ 1차측으로부터 배관
- 10) 사양

- ⚠


 - 용접기 기동 자기보유를 "통전에서 자기보유"에 설정해 주십시오.
 - 상부팁에 가이드핀을 위한 구멍이 필요합니다.
 - 넷트샘플을 각 5개 지급하여 주십시오.

넷트사이즈	넷트의 형상	구멍경	판두께	용접전류	통전 시간
M	☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	ϕ	t	A	싸이클
M	☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	ϕ	t	A	싸이클
M	☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	ϕ	t	A	싸이클
M	☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	ϕ	t	A	싸이클
M	☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	ϕ	t	A	싸이클

11) 홀더 · 혼 치수

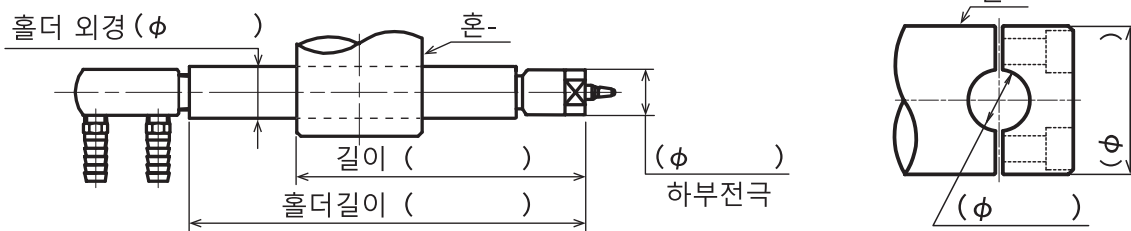

12) 사용중 발로 밟는 스위치 (또는 피더용접기 간의 커넥터) 메타콘 모양과 핀 개수

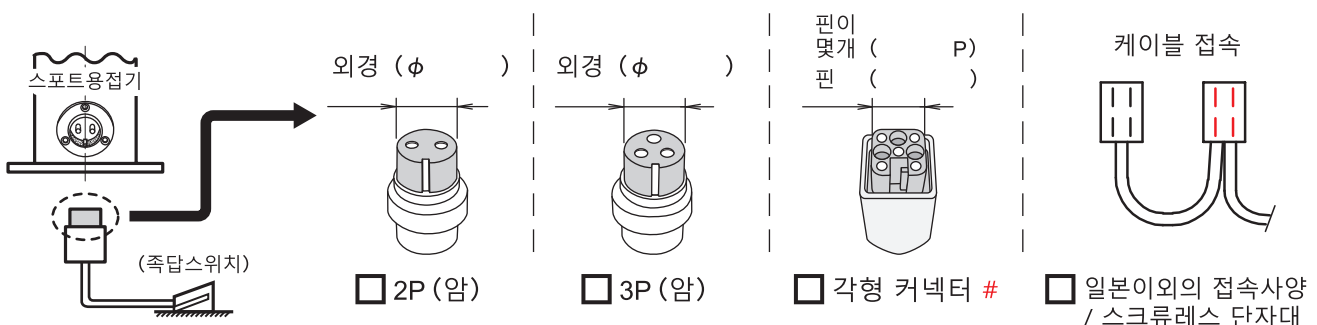

각형 커넥터를 선택한 경우 기동신호확인을 위해 사진과 전기도면을 첨부해 주세요.

기입예

Handy-Robo-navi-Single 제작사양서

Date: / /

의뢰 받은 Handy-Robo-navi-Single 사양에 대해서 각 항목에 체크 및 기입하시고 회신해 주십시오.

1) 상사				2) 최종 사용자			
회사명	무역회사명			회사명	회사명		
부서명	영업부	직함	부장	부서명	영업부	직함	부장
성함	홍길동			성함	홍영희		

- 3) 전원주파수는 ☒ 50Hz ☐ 60Hz
 4) 스포트용접기 메이커명 (**메이커명**)
 5) 스퀴즈시간 (**20** 싸이클)
 6) 너트송급방법 ☒ 휘더로 송급 ☐ 손으로 셋트
 7) 너트휘-더 메이커명 (**메이커명**)
 8) 급배수호스 L형 호스구찌
 9) 에어배관 ☒ 휘더측으로부터 배관 ☐ 1차측으로부터 배관
 10) 사양

- 용접기 기동 자기보유를 "통전에서 자기보유"에 설정해 주십시오.
- 상부팁에 가이드핀을 위한 구멍이 필요합니다.
- 너트샘플을 각 5개 지급하여 주십시오.

이름은 풀네임으로
기입해 주십시오.


발로 밟는 스위치를
한순간만 눌렀을 때

1. 바로 가압이 해제된다.
→ 통전에서 자기보유
2. 가압이 해제되지 않는다.
→ 초기가압에서 자기보유

지급받은 너트에 맞게
제작하겠습니다.


너트사이즈	너트의 형상	구멍경	판두께	용접전류	통전 시간
M 6	☒ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	φ 7	t 6	11,000 A	1.6 싸이클
M 8	☒ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	φ 9	t 8	12,000 A	1.2 싸이클
M	☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	φ	t	A	싸이클
M	☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	φ	t	A	싸이클
M	☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형 ☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타()	φ	t	A	싸이클

너트의 형상





*기입란이 부족한 경우, 제작 사양서를
여러 장 보내주시기 바랍니다.


11) 홀더 · 혼 치수

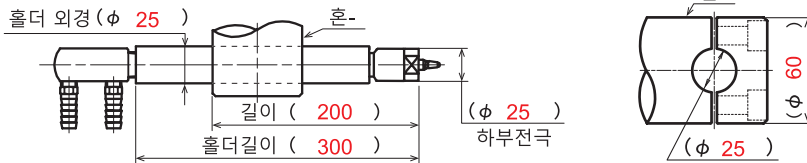


12) 사용중 발로 밟는 스위치 (또는 피더용접기 간의 커넥터) 메타콘 모양과 핀 개수

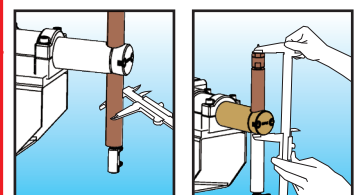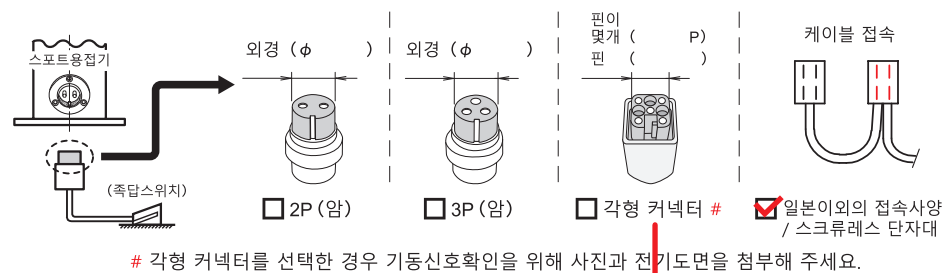


홀더 외경 길이

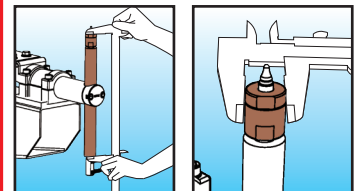

홀더길이 하부전극

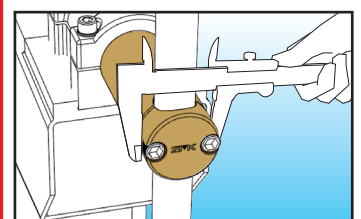

용접기 하부를 확인해
주십시오.
피더를 사용할 경우는
피더와 용접기를 연결
하는 커넥터를 확인해
주십시오.



커넥터 크기와 핀 개수
가 보이기 쉽게 촬영해
주십시오.