

Robo-navi-Bolt 제작사양서

Date: / /

의뢰 받은 Robo-navi-Bolt 사양에 대해서 각 항목에 체크 및 기입하시고 회신해 주십시오.

1) 상사			
회사명			
부서명		직함	
성함			

2) 최종 사용자			
회사명			
부서명		직함	
성함			



- 3) 전원주파수는..... ☐ 50Hz ☐ 60Hz
- 4) 스포트용접기..... 메이커명 ()
- 5) 스퀴즈시간..... (싸이클)
- 6) 볼트송급방법..... ☐ 휘더로 송급 ☐ 손으로 셋트
- 7) 볼트휘-더..... 메이커명 ()
- 8) 급배수호스..... L형 호스구찌
- 9) 에어배관..... ☐ 휘더측으로부터 배관 ☐ 1차측으로 부터 배관
- 10) 사양



- 용접기 기동 자기보유를 "통전에서 자기보유"에 설정해 주십시오.
- 볼트샘플을 각 5개 지급하여 주십시오.

볼트사이즈	머리 아래	구멍경	판두께	용접전류	통전 시간
M	mm	φ	t	A	싸이클
M	mm	φ	t	A	싸이클
M	mm	φ	t	A	싸이클
M	mm	φ	t	A	싸이클
M	mm	φ	t	A	싸이클

11) 홀더 · 혼 치수

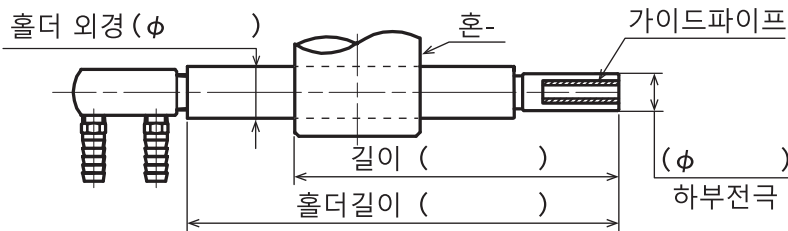

기입예

Robo-navi-Bolt 제작사양서

Date: / /


의뢰 받은 Robo-navi-Bolt 사양에 대해서 각 항목에 체크 및 기입하시고 회신해 주십시오.

1) 상사				2) 최종 사용자			
회사명	무역회사명			회사명	회사명		
부서명	영업부	직함	부장	부서명	영업부	직함	부장
성함	홍길동			성함	홍영희		

- 3) 전원주파수는..... ☒ 50Hz ☐ 60Hz
 4) 스포트용접기..... 메이커명 (**메이커명**)
 5) 스퀴즈시간..... (**20** 싸이클)
 6) 볼트송급방법..... ☒ 휘더로 송급 ☐ 손으로 셋트
 7) 볼트휘-더..... 메이커명 (**메이커명**)
 8) 급배수호스..... L형 호스구찌
 9) 에어배관..... ☒ 휘더측으로부터 배관 ☐ 1차측으로부터 배관
 10) 사양

볼트사이즈	머리 아래	구멍경	판두께	용접전류	통전 시간
M 6	15 mm	ϕ 6.2	t 1.6	10,000 A	6 싸이클
M 8	20 mm	ϕ 8.2	t 1.2	11,000 A	8 싸이클
M	mm	ϕ	t	A	싸이클
M	mm	ϕ	t	A	싸이클
M	mm	ϕ	t	A	싸이클

- 11) 홀더 · 혼 치수
 홀더 외경 (ϕ **25**)
 홀더 길이 (**300**)
 혼- 가이드파이프
 길이 (**200**)
 하부전극 (ϕ **25**)




이름은 풀네임으로
기입해 주십시오.

발로 밟는 스위치를
한순간만 눌렀을 때


1. 바로 가압이 해제된다.
→ 통전에서 자기보유

2. 가압이 해제되지 않는다.
→ 초기가압에서 자기보유

지급받은 볼트에 맞게
제작하겠습니다.




*기입란이 부족한 경우, 제작 사양서를
여러 장 보내주시기 바랍니다.

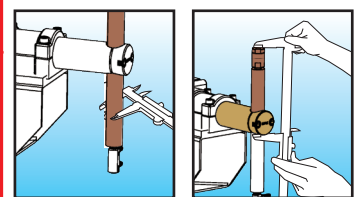


홀더 외경

길이

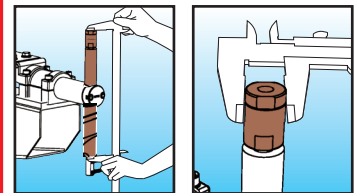

홀더길이

하부전극

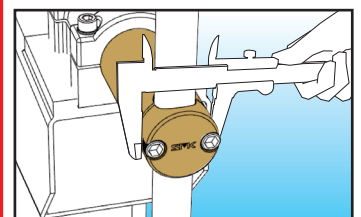

혼- 외경

SIK

E-mail : arc10@hanmail.net